

Verkaufshandbuch Elektrogeräte & Spülen 2023

Nettoliste, gültig ab 01.10.2022

5

Progress

ProduktHinweise

- Dunstabzugshauben**
- Bei Umluftbetrieb ist ein Aktivkohlefilter erforderlich.
 - Die Angaben zu den Leistungswerten im Abluftbetrieb und den Effizienzklassen sind aufgeführt gemäß der EU-Regulierung Nr. 65/2014.
 - Bei Elektro-Kochfeldern mind. 600 mm und bei Gasmulden mind. 650 mm Abstand zwischen Arbeitsplatte und Dunstabzugshaube einhalten. Bitte beachten Sie die abweichenden Informationen in den jeweiligen Hinweistexten.
- Einbauherde / Backöfen**
- Alle Einbauherde und Backöfen sind mit Teleskopauszügen nachrüstbar. Siehe Produktinformationen zum Sonderzubehör.
 - Alle Einbauherde und Backöfen mit Edelstahl sind mit einer Antifinger-Edelstahl Beschichtung ausgestattet.
 - Die Backöfen werden steckerfertig ausgeliefert.
- Gaskochfelder**
- Bei der Verwendung von Gaskochfeldern in Verbindung mit Nischenpaneelen ist ein Mindestabstand von 100 mm von der Hinterkante des Gaskochfeldes zum Paneel einzuhalten.
 - Bei der Planung von Gaskochfeldern sind die geltenden Bestimmungen und Richtlinien für die Raumbelüftung gemäß DVGW-TRGI 8.2.1 zu beachten.
- Kochfelder mit Induktion**
- Zum Kochen müssen Kochgefäße mit magnetisierbarem Boden verwendet werden. Geeignet sind Gefäße aus emailliertem Stahl, Gusseisen oder spezielles induktionsgeeignetes Geschirr aus rostfreiem Stahl. Normales Edelstahlgeschirr und solches aus Glas, Keramik, Kupfer oder Aluminium sind ungeeignet.
 - Bei der Planung ist kein Schutzboden mehr nötig, wenn unter dem Gerät ein Schubkasten geplant ist, außer bei PAI 3101 F.
 - Bei Line-N Küchen ist keine Griffmuldenausfräsung (MP-Nausi) mehr erforderlich, außer bei PAI 3101 F.
- Domino-Kochfelder**
- Domino-Kochfelder nicht über Geschirrspüler oder Unterbau-Kühlschrank einplanen.
- Geschirrspüler**
- Warmwasseranschluss ist bis 60°C möglich, Kaltwasseranschluss wird empfohlen.
 - Geschirrspüler aus Edelstahl sind mit einer Antifinger-Edelstahl Beschichtung ausgestattet.
 - Der Energieverbrauch basiert auf 100 Betriebszyklen im eco-Programm.
 - Der Wasserverbrauch basiert auf einem Betriebszyklus im eco-Programm.
 - Der tatsächliche Energie-/Wasserverbrauch hängt von der Nutzung des Gerätes ab.
- Kühlgeräte**
- Klimaklassen
 - N (Normal) - Umgebungstemperatur +16°C bis + 32°C
 - SN (Subnormal) - Umgebungstemperatur +10°C bis + 32°C
 - ST (Subtropen) - Umgebungstemperatur +16°C bis + 38°C
 - T (Tropen) - Umgebungstemperatur +16°C bis + 43°C



Antifinger-Edelstahl Beschichtung

- Fingerabdrücke werden durch eine Schmutz abweisende Beschichtung auf ein Minimum reduziert und sind somit „unsichtbar“. Die Verschmutzung ist mit einem trockenen Tuch einfach wegzuwischen.

Einfache Montage!

- Durch die standardisierte Montageschraube T20 ist nur ein Werkzeug zur Montage notwendig.
- Weitere Produkt- und Montageinformationen sowie Montagevideos, finden Sie in der Electrolux InstallerApp.

Produktinformationen zum Sonderzubehör

Einbauherde und Backöfen

- 18615 - PZ 1502 Teleskopauszug 2-fach
- 18616 - PZ 1503 Teleskopauszug 3-fach
- 18925 - TR3LV Teleskopauszug 3-fach
- 18778 - A 90BGC23 Garbehälter-Set, gelocht und ungelocht für Dampfgarer



18615



18616



18925



18778

Kundendienst

Der kurze, schnelle Weg für Kundendienstanforderungen bei technischen Problemen, Funktionsstörungen, usw. an Elektrogeräten:

Service-Nr.: 09 11 - 32 32 11 0
Ersatzteile Service-Nr.: 09 11 - 32 32 00 0
Service-Mailadresse: service@electrolux.de / ersatzteile@electrolux.de

Bitte geben Sie diese Nummer an Ihre Kunden weiter, um eine direkte und schnelle Bearbeitung durch die zuständigen Kundendienst-Stellen zu gewährleisten.

100 JAHRE MARKENQUALITÄT



1921–2021

Mit den erstklassigen Haushaltsgeräten von PROGRESS sind Sie immer bestens bedient – egal ob beim Kochen und Backen, Kühlen und Gefrieren oder Geschirrspülen. Innovative Technologien treffen auf Komfort, Energieeffizienz und hohe Lebensdauer. Nicht zuletzt sorgt das formvollendete Design der PROGRESS-Geräte für eine schicke Optik in Ihrer Küche.



1921 wurde die Firma Progress als Familienunternehmen Mauz & Pfeiffer Elektro-Apparatebau K.G. in Stuttgart gegründet

1926 Beginn der Produktion von Staubsaugern



1938 Der 100 000. Staubsauger läuft vom Band

1948 Gründung der Progress Verkaufs GmbH



1956 Erster Staubsauger komplett aus Kunststoff Modell Nova



1980 Übernahme durch Electrolux

2008 Einführung der ersten Progress-Einbaugeräte exklusiv für Nobilia



2012 Einführung der Progress DesignLine-Einbaugeräte und neues Design für das Progress-Logo



2018 10 Jahre Progress-Einbaugeräte exklusiv für Nobilia 2.000.000 verkaufte Progress-Geräte



2019 Vorstellung des neuen Progress Designs

2021 2021 neues Design der Progress Einbaugeräte und Einführung neues Progress-Logo



HERDE/BACKÖFEN – BESTE BACKERGEBNISSE

Mit Volldampf voraus ...

... oder einfach nur etwas Beigegeben. Dampfgaren ist eine der gesündesten Arten, Nahrung zuzubereiten. Durch die schonende Garmethode bleiben Gewicht, Mineralien, Vitamine sowie Form und Farbe weitgehend erhalten. Aber bereits kleine Mengen an Dampf, die dem Garmgang zugeführt werden, führen zu unvergleichlichen Ergebnissen und völlig neuen Geschmackserlebnissen.



Herde und Backöfen Design

Das PROGRESS Design besticht durch seinen hohen Glasanteil und dem zusätzlich schmalen Edelstahlstreifen, die dem Gerät seine besondere Optik verleihen. Die weiße Displayfarbe gibt den Geräten zusätzlich eine hochwertige Optik und ermöglicht dem Kunden einen hohen Bedienkomfort.

Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Keine Fingerabdrücke mehr auf Herd oder Backofen. Das gehört bei PROGRESS Modellen der Vergangenheit an. Die spezielle Beschichtung des Edelstahls sorgt für den Glanz in Ihrer Küche.



Touch Elektronik

Die Bedienung über Touch Elektronik mit weißem Display erleichtert Ihnen das Arbeiten mit Ihrem Backofen erheblich. Sie wählen einfach per Fingertip die gewünschte Backofenfunktion.

Elektronikuhr

Mit der Elektronikuhr lässt sich die Einschaltdauer einstellen. Sie ermöglicht zudem das automatische Abschalten des Backofens nach dem Ablauf der Einschaltdauer. Bei den Pyrolyse-Modellen hat die Elektronikuhr eine An- und Abschaltautomatik.



Leichtreinigungstür und -ausstattung

Die glatte, reinigungsfreundliche Vollglastür kann bei Bedarf mit wenigen Handgriffen ausgehängt werden und ohne Werkzeug auseinandergenommen werden, um auch zwischen den Scheiben zu reinigen. Ein weiteres reinigungsfreundliches Detail findet sich im Backofeninnenraum: Nach Entnahme der Seitengitter erhalten Sie bei allen PROGRESS Herden und Backöfen glatte Backofeninnenwände.

Kühlgebläse

Wenn der Backofen in Betrieb ist, wird das Kühlgebläse automatisch eingeschaltet, um die Ofenoberflächen zu kühlen. Nach dem Abschalten des Backofens kann das Kühlgebläse weiterlaufen, bis der Ofen abgekühlt ist.

Kerntemperatursensor

Der Kerntemperatursensor sorgt für punktgenaues Braten und Garen. Ein Signalton zeigt Ihnen an, wenn die gewünschte Temperatur im Innern des Bratens erreicht ist, und die Elektronik schaltet automatisch ab. So entstehen die rosaroten Roastbeefs.



Pyrolyse Selbstreinigungssystem


Mit Pyrolyse ist die Reinigung des Backofens ein Kinderspiel. Verunreinigungen beim Backen oder Braten werden einfach verascht und die feine Restschicht kann mühelos entfernt werden.

Backofen/Herd mit Feuchtigkeitszugabe – etwas Feuchtigkeit für alle, die das Backen lieben

Durch die Zugabe von Feuchtigkeit zu Beginn des Backvorgangs erzielen Sie noch bessere Ergebnisse. So kann sich beispielsweise Hefeteig durch das feuchte Klima besser entfalten, da die Oberfläche elastisch bleibt.

Kombi-Dampfgarer – Dampf in unterschiedlichen Intensitäten für alle, die die Vielfalt lieben: Backen, Braten und gesundes Dampfgaren

Der PROGRESS Kombi-Dampfgarer ist ein wahres Allround-Genie und überzeugt besonders durch seine 3-in-1 Funktion, da er die Funktionen eines klassischen Backofens, eines reinen Dampfgarers sowie beider Funktionen in Kombination vereint. Dank seiner drei unterschiedlichen Dampfintensitäten gelingen Backwaren, Bratengerichte aber auch Gerichte wie Fisch oder Gemüse, die eine Zubereitung mit 100% Dampf erfordern, stets auf den Punkt.



Ein Teleskopteil-auszug serienmäßig bei der hochwertigen Progress-Linie.

KOCHFELDER – FLEXIBLE NUTZUNG

Schnellaufglühende Kochzonen

In Sekunden entwickeln sie die volle Heizkraft und bieten daher extrem kurze Ankochzeiten.

Induktion

Die direkte Energieübertragung in den Topfboden ermöglicht ein sicheres und schnelles Braten und Garen, wobei das Kochfeld selbst vergleichsweise kühl bleibt, auch bei voller Leistung.

Touch Control

Unabhängig von anderen Geräten können autarke Glaskeramikfelder über integrierte Bedienelemente (Touch Control) gesteuert werden. Das bietet hohen Bedienkomfort und leichte Kontrolle der Leistungsstufe.

Individuelle Kochzonen-Ansteuerung

Über Touch-Sensoren ist bei Autark-Kochfeldern die Auswahl einzelner Kochzonen möglich.

2-Kreis-Kochzone und Bräterzone

Über zuschaltbare Zonen sind sie für viele Topfformen, ob rund, länglich oder oval, überaus variabel. Diese lassen sich am Herd oder direkt am Kochfeld über Touch Control zuschalten.

Bridge-Funktion

Per Tastendruck werden zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammengeschaltet und gemeinsam gesteuert.

Timer für die Kochzonen

Kochleistung und Kochdauer können über Touch Control für jede Kochzone individuell eingestellt werden. Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit informiert ein akustisches Signal das automatische Abschalten.

Hob²Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube



Das Hob²Hood-Anschluss-system dieses Kochfelds kommuniziert mit Hob²Hood-Dunstabzugshauben, indem es je nach Bedarf automatisch die Beleuchtung einschaltet und das Gebläse je nach Kochvorgang regelt.

DUNSTABZUGSHAUBEN – SAUBERE LUFT IM HANDUMDREHEN

Abluftbetrieb

Der Abluftbetrieb bietet den Komfort des kompletten Luftaustausches beim Kochen. Der Kochdunst wird angesaugt und durch Fettfilter gereinigt. Danach gelangt die gereinigte Luft über den Abluftanschluss ins Freie.

Umluftbetrieb

Dunstabzugshauben mit Umluftbetrieb ermöglichen ein Kochen ohne störende Gerüche in jeder Küche. Der Kochdunst wird angesaugt und durch Fettfilter und Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) gereinigt. Danach gelangt die gereinigte Luft zurück in die Küche.

Aktivkohlefilter

Um die Geruchsstoffe optimal binden zu können, sollte darauf geachtet werden, den Filter regelmäßig auszuwechseln.

Auswaschbare Metall-Fettfilter

Die Filter von PROGRESS Dunstabzugshauben können ganz leicht im Geschirrspüler gereinigt werden. So bleibt Ihre Küche glänzend sauber und frei von unangenehmen Gerüchen. Der Fettfilter nimmt aus dem Kochdunst die Fettstoffe auf. Wenn er gesättigt ist, kann er ausgewechselt oder – bei Metall-Fettfiltern – einfach ausgewaschen werden.

Hob²Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube



Hob²Hood-Dunstabzugshauben können durch Kochfelder mit Hob²Hood-Funktion gesteuert werden. Je nach Bedarf wird automatisch die Beleuchtung eingeschaltet und das Gebläse je nach Kochvorgang geregelt.

RICHTIG KÜHLEN – FÜR ABSOLUTE FRISCHE

LED-Innenbeleuchtung

Alle Einbaukühlgeräte mit LED-Innenbeleuchtung zur perfekten Ausleuchtung des Kühlraumes.

LCD-Display mit Touch Control

Komfortable Bedienung aller Funktionen über Berührungssensoren. Das LCD-Display mit weißer Anzeige informiert über die gewählten Funktionen.

LED-Elektronik

Elektronische Temperaturregelung mit bedienungsfreundlicher LED-Elektronik.



CustomFlex®

Mit seinen bewegbaren Behältern nutzt das CustomFlex®-Ablagesystem den gesamten Raum der Tür optimal aus und ermöglicht eine individuelle, praktische Anordnung von Lebensmitteln.

Glasablagen

Besonders hygienisch und übersichtlich können Lebensmittel auf den Glasablagen gelagert werden. Da die Glasablagen verstellbar sind, können auch Flaschen und größere Behälter ausreichend Platz finden.

LowFrost-Technik

LowFrost-Technik ermöglicht ein sehr schnelles Abtauen und einfaches Reinigen. Dank der LowFrost-Technik mit außenliegendem Verdampfer, haben Sie viel weniger Eis- und Reifbildung und herausnehmbare Glasablagen im Gefrierfach, anstatt störende Kälteschlangen.

NoFrost-Technik

Nie mehr abtauen. Keine Eis-/Reifbildung im Gerät und am Gefrierfach. Beide Abteile der Kühl-/Gefrierkombination werden automatisch abgetaut; das Tauwasser verdunstet selbstständig.

GESCHIRRSPÜLER – GLÄNZENDE ERGEBNISSE

Bedienung Touch

Die Modelle mit Touch-Bedienung machen über ihre Zeitsteuerung das Rätselraten bei der Auswahl des Spülprogrammes überflüssig. Sie entscheiden, wann Ihr Geschirr fertig sein soll. Den Rest erledigt der Geschirrspüler für Sie.



XXL-Innenraum

Auch große Geschirrtöpfe wie Töpfe oder Servier-Teller mit bis zu 33 cm Durchmesser finden hier bequem Platz. Bei absolut identischen Außenmaßen bietet der XXL-Innenraum mehr Freiraum als der Wettbewerb.

Höhenverstellbarer Oberkorb

Selbst im beladenen Zustand ist der Oberkorb absenkbar und gibt Ihnen dadurch die variable Möglichkeit, im Oberkorb ein paar Teller mehr, oder im Unterkorb große Platten unterzubringen.

ComfortLift

Einfaches und bequemes Ein- und Ausräumen des unteren Geschirrkorb durch Anheben mit einem Handgriff.

SoftSpikes für perfekten Halt

Je nach Modell sind unsere Progress Geschirrspüler im Oberkorb mit Soft-Spikes ausgestattet. Diese patentierten Stachelreihen geben Ihren Gläsern einen perfekten Halt und können flexibel im Oberkorb platziert werden.

BeamOnFloor 2-farbig

Einige vollintegrierte Progress Geschirrspüler strahlen einen roten Lichtpunkt auf den Boden ab. Das Programmende zeigt der Geschirrspüler danach mit einem grünen Lichtpunkt an.

Natürliche Trocknung

Die neue Airdry Technologie optimiert die Trocknung durch einen natürlichen Luftstrom. Die Tür öffnet sich während der Trocknungs-

phase automatisch um 10 cm. So wird Ihr Geschirr natürlich getrocknet und die Energiekosten gesenkt.

Sparsamkeit durch Beladungserkennung

Sensoren ermitteln Geschirrtyp und -menge und die dafür benötigte Wassermenge. Bei voller Beladung muss mehr Wasser als bei geringerer Beladung zugeführt werden. Das regeln die PROGRESS Geschirrspüler genauso, wie auch die Zeit der Erwärmung des Wassers im jeweiligen Reinigungsprogramm automatisch.

Geschirrspüler mit Schlepptürtechnologie

Ein Großraum-Geschirrspüler für jede Planungssituation mit zwei Möglichkeiten, die Möbelfront zu montieren. Festtürtechnik: Möbelfronten von 670 mm bis 776 mm. Schlepptürtechnik: Möbelfronten von 670 mm bis 825 mm. Dank der Schlepptürtechnik sind kleine Spaltmaße von 2 mm möglich. Ideal für die Highboardsituation!

Flachschirmhaube PDP6040E


PDP6040E

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PDP6040E	Grau	86116	235

Ausstattung

- 1 Motor
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- 1 Metallfettfilter in Aluminium
- Teleskopauszug mit Griffleiste
- Frontblende in Edelstahl im Lieferumfang

Technische Daten

- Anschlusswert: 116 W, 220-240 V
- Beleuchtung: 2 x 8 W LED
- Leistungswerte:
 - max. 410 m³/h IEC - 69 db (A) re1pW
 - min. 170 m³/h IEC - 48 db (A) re1pW
- Verbrauch: 56,6 kWh/Jahr
- Abluftstutzen: 150 mm oben
- Maße: 598 x 179 x 304 mm
- Effizienzklassen:
 - Energieeffizienz: C
 - Lüftereffizienz: D
 - Beleuchtungseffizienz: E
 - Fettfiltereffizienz: D

*Mindestens 420 mm Abstand bei Elektro-Kochfeldern einhalten.
Griffleiste gegen Lichtblende austauschbar.*

Sonderzubehör (nicht verrechenbar)

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Aktivkohlefilter	ECFB 03	18634	98

Flachschirmhaube PDP9040E


PDP9040E

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PDP9040E	Edelstahl/ Grau	86109	515

Ausstattung

- 1 Motor
- 3 Leistungsstufen
- 4 Metallfettfilter in Aluminium
- Teleskopauszug mit Griffleiste
- Teleskopauszug mit Filter
- Frontblende in Edelstahl im Lieferumfang
- Auszug über Wrasenschirm-kopffreie Bedienung möglich (nur 5 cm Auszug notwendig)
- LED Lichtstreifen
- Bedienung über Kurzhubtasten

Technische Daten

- Anschlusswert: 234 W, 220-240 V
- Beleuchtung: 1 x 4 W LED
- Leistungswerte:
 - max. 600 m³/h IEC - 68 db (A) re1pW
 - min. 220 m³/h IEC - 46 db (A) re1pW
- Verbrauch: 48,3 kWh/Jahr
- Abluftstutzen: 150 mm oben
- Maße: 898 x 395 x 300 mm
- Effizienzklassen:
 - Energieeffizienz: A
 - Lüftereffizienz: A
 - Beleuchtungseffizienz: A
 - Fettfiltereffizienz: C

*Mindestens 450 mm Abstand bei Elektro-Kochfeldern einhalten.
Griffleiste gegen Lichtblende austauschbar.*

Sonderzubehör (nicht verrechenbar)

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Aktivkohlefilter	MCFB 71	18651	102

Dunstesse PDB *050E



Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PDB6050E 600 mm breit	Edelstahl	86172	596
PDB9050E 900 mm breit	Edelstahl	86173	648

Ausstattung	Technische Daten
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Motor • 3 Leistungsstufen • PDB 6050 E: 2 Metallfettfilter • PDB 9050 E: 3 Metallfettfilter • Kurzhubtasten 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 215 W, 220-240 V • Beleuchtung: 2 x 2,5 W LED • Leistungswerte: max. 600 m³/h IEC - 68 db (A) re1pW min. 295 m³/h IEC - 51 db (A) re1pW • Verbrauch: 96,4 kWh/Jahr • Abluftstutzen: 150 mm nach oben • Maße: 598 (898) x 678-1180 x 450 mm <p><u>Effizienzklassen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienz: C • Lüftereffizienz: D • Beleuchtungseffizienz: A • Fettfiltereffizienz: C

Mindestens 500 mm Abstand bei Elektro-Kochfeldern einhalten.



Sonderzubehör (nicht verrechenbar)

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Aktivkohlefilter	ECFB 01	18632	98

Wandhaube PDV*170B, Hob²Hood-Funktion



Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PDV6170B 600 mm breit	Schwarz	86117	806
PDV9170B 900 mm breit	Schwarz	86119	885

Ausstattung	Technische Daten
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Motor • 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe • TouchControl-Bedienung • 2 Metallfettfilter in Aluminium • Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohlefilter • Randabsaugung in der Front • Stoßdämpfer für Panelklappe • Hob²Hood-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 270 W, 230-240 V • Beleuchtung: 2 x 5 W LED • Leistungswerte: Intensiv 710 m³/h IEC - 70 db (A) re1pW max. 575 m³/h IEC - 66 db (A) re1pW min. 320 m³/h IEC - 52 db (A) re1pW • Verbrauch: 45,7 kWh/Jahr • Abluftstutzen: 150 mm oben • Abluft: 598 (898) x 905-1315 x 400 mm • Umluft: 598 (898) x 905-1315 x 400 mm <p><u>Effizienzklassen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienz: A • Lüftereffizienz: A • Beleuchtungseffizienz: A • Fettfiltereffizienz: E

*Mindestens 500 mm Abstand bei Elektro-Kochfeldern einhalten.
Mindestens 545 mm Abstand bei Gaskochfeldern einhalten.
Der Kamin (zweiteilig) für Abluftbetrieb liegt serienmäßig bei.*



Sonderzubehör (nicht verrechenbar)

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Aktivkohlefilter	MCFB78	18690	102

Einbauherd PHN13002X


PHN13002X

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PHN13002X	Edelstahl	86780	628
Heizarten <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • separate Unterhitze • Umluft • feuchte Umluft • Umluftgrill • Grillstufe 1 • Auftauen 		Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür • emailierter, glatter Garraum • Einhängegitter • Antifinger Edelstahl-Beschichtung • Kontrollleuchte für Ein/Aus • Kontrollleuchte für Backofentemperatur • Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf 	
Zubehör <ul style="list-style-type: none"> • 1 Backblech, emailiert • 1 Gitterrost 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 9,7 kW, 230/400 V (Herdanschlussdose) • Energieverbrauch: konventionell 0,9 kWh, Umluft/Heißluft 0,78 kWh • Backofenvolumen: 65 l • Temperaturbereich: 50-250°C • Backofenbeleuchtung: 25 W Halogen • Energieeffizienzklasse: A • Gerätemaße: 595+-1 x 598 x 561 mm 	
<p><i>18615 + 18616 ist lieferbar bis April 2023. 18609 + 18610 ist ab April 2023 lieferbar.</i></p>			


 **Sonderzubehör (nicht verrechenbar)**

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Backblech , emailiert	PZ 1110	18611	72
Fettpfanne , emailiert	PZ 1120	18612	72
Teleskopauszug , 2-fach	PZ 1502	18615	136
Teleskopauszug , 3-fach	PZ 1503	18616	166
Teleskopauszug , 2-fach	M1OHTR2L	18609	136
Teleskopauszug , 3-fach	M1OHTR3L	18610	166

Einbauherd PHN23002X und PHN23103X


PHN23002X



PHN23103X

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PHN23002X	Edelstahl	86781	768
PHN23103X mit Elektronikuhr	Edelstahl	86782	799

Heizarten

- Ober-/Unterhitze
- separate Unterhitze
- Umluft
- feuchte Umluft
- Umluftgrill
- Grillstufe 1
- Auftauen

Ausstattung

- Vollglas-Innentür
- versenkbare Bedienkebel
- emailierter, glatter Garraum
- Einhängegitter
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kontrollleuchte für Ein/Aus
- Kontrollleuchte für Backofentemperatur
- Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf

Zubehör

- 1 Backblech, emailiert
- 1 Gitterrost

Technische Daten

- Anschlusswert: 9,7 kW, 230-400 V (Herdanschlussdose)
- Energieverbrauch: konventionell 0,9 kWh, Umluft/Heißluft 0,78 kWh
- Backofenvolumen: 65 l
- Temperaturbereich: 50-250°C
- Backofenbeleuchtung: 25 W Halogen
- Energieeffizienzklasse: A
- Gerätemaße: 595+1 x 598 x 561 mm

18615 + 18616 ist lieferbar bis April 2023. 18609 + 18610 ist ab April 2023 lieferbar.


 **Sonderzubehör (nicht verrechenbar)**

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Backblech , emailiert	PZ 1110	18611	72
Fettpfanne , emailiert	PZ 1120	18612	72
Teleskopauszug , 2-fach	PZ 1502	18615	136
Teleskopauszug , 3-fach	PZ 1503	18616	166
Teleskopauszug , 2-fach	M10HTR2L	18609	136
Teleskopauszug , 3-fach	M10HTR3L	18610	166

Einbaubackofen PBN13002X, Sologerät



PBN13002X

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PBN13002X	Edelstahl	86786	559
Heizarten <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • separate Unterhitze • Umluft • feuchte Umluft • Umluftgrill • Grillstufe 1 • Auftauen 		Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür • emaillierter, glatter Garraum • Einhängegitter • Antifinger Edelstahl-Beschichtung • Kontrollleuchte für Ein/Aus • Kontrollleuchte für Backofentemperatur • Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf 	
Zubehör <ul style="list-style-type: none"> • 1 Backblech, emailliert • 1 Gitterrost 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,1 kW, 220-240 V • Energieverbrauch: konventionell 0,9 kWh, Umluft/Heißluft 0,78 kWh • Backofenvolumen: 65 l • Temperaturbereich: 50-250°C • Backofenbeleuchtung: 15 W Halogen • Energieeffizienzklasse: A • Anschlusskabel: 1.600 mm mit Schukostecker • Gerätegröße: 595+1 x 598 x 561 mm 	
<p><i>18615 + 1861 ist lieferbar bis April 2023. 18609 + 18610 ist ab April 2023 lieferbar.</i></p>			


 **Sonderzubehör (nicht verrechenbar)**

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Backblech , emailliert	PZ 1110	18611	72
Fettpfanne , emailliert	PZ 1120	18612	72
Teleskopauszug , 2-fach	PZ 1502	18615	136
Teleskopauszug , 3-fach	PZ 1503	18616	166
Teleskopauszug , 2-fach	M1OHTR2L	18609	136
Teleskopauszug , 3-fach	M1OHTR3L	18610	166

Einbaubackofen PBN23103X, Sologerät



PBN23103X

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PBN23103X	Edelstahl	86787	794
<p>Heizarten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • separate Unterhitze • Umluft • feuchte Umluft • Umluftgrill • Grillstufe 1 • Auftauen <p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Backblech, emailliert • 1 Gitterrost <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür • versenkbare Bedienkebel • emaillierter, glatter Garraum • Einhängегitter • Elektronikuhr • Antifinger Edelstahl-Beschichtung • Kontrollleuchte für Ein/Aus • Kontrollleuchte für Backofentemperatur • Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf <p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,5 kW, 220-240 V • Energieverbrauch: konventionell 0,9 kWh, Umluft/Heißluft 0,78 kWh • Backofenvolumen: 65 l • Temperaturbereich: 50-250°C • Backofenbeleuchtung: 15 W Halogen • Energieeffizienzklasse: A • Anschlusskabel: 1.600 mm mit Schuko-stecker • Gerätegröße: 595+-1 x 598 x 561 mm <p><i>18615 + 18616 ist lieferbar bis April 2023. 18609 + 18610 ist ab April 2023 lieferbar.</i></p>			


 **Sonderzubehör (nicht verrechenbar)**

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Backblech , emailliert	PZ 1110	18611	72
Fettpfanne , emailliert	PZ 1120	18612	72
Teleskopauszug , 2-fach	PZ 1502	18615	136
Teleskopauszug , 3-fach	PZ 1503	18616	166
Teleskopauszug , 2-fach	M10HTR2L	18609	136
Teleskopauszug , 3-fach	M10HTR3L	18610	166

Einbaubackofen PBP23103X mit Pyrolyse, Sologerät


PBP23103X

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PBP23103X	Edelstahl	86789	1.019
Heizarten <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • separate Unterhitze • feuchte Umluft • Heißluft mit Ringheizkörper • Heißluftgrill • Grillstufe 1 • Auftauen • Pizzastufe • Tiefkühlgerichte 		Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Pyrolyse • Vollglas-Innentür • versenkbare Bedienknebel • Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf • emaillierter, glatter Garraum • Einhängegitter • Anzeige Ist-Temperatur • Elektronikuhr • elektronische Temperaturregelung • Kindersicherung • Kühlgebläse • Restwärmeanzeige • Schnellaufheizung • Sicherheitsabschaltung • Temperaturvorschlag • TouchControl • Antifinger Edelstahl-Beschichtung • 3 stufige Pyrolyse 	
Zubehör <ul style="list-style-type: none"> • 1 Backblech, emailliert • 1 Gitterrost 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,5 kW, 220/240 V • Energieverbrauch: konventionell 0,87 kWh, Umluft/Heißluft 0,64 kWh • Backofenvolumen: 65 l • Temperaturbereich: 50-250°C • Backofenbeleuchtung: 40 W Halogen • Energieeffizienzklasse: A+ • Anschlusskabel: 1.600 mm mit Schukostecker • Gerätemaße: 595+1 x 598 x 561 mm 	
<p><i>Lieferbar ab Januar 2023!</i> <i>18615 + 18616 ist lieferbar bis April 2023. 18609 + 18610 ist ab April 2023 lieferbar.</i></p>			

NEU

Sonderzubehör (nicht verrechenbar)

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Backblech , emailliert	PZ 1110	18611	72
Fettpfanne , emailliert	PZ 1120	18612	72
Teleskopauszug , 2-fach	PZ 1502	18615	136
Teleskopauszug , 3-fach	PZ 1503	18616	166
Teleskopauszug , 2-fach	M1OHR2L	18609	136
Teleskopauszug , 3-fach	M1OHR3L	18610	166

Einbaubackofen PBD34103X und PBD34103B, Sologerät



PBD34103X



PBD34103B

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PBD34103X	Edelstahl/ Schwarz	86252	1.034
PBD34103B	Schwarz	86253	1.034

Heizarten <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • separate Unterhitze • Heißluft mit Ringheizkörper • Heißluft mit Ringheizkörper Plus mit Feuchtigkeitszugabe • feuchte Umluft • Heißluftgrill • Grillstufe 2 • Pizzastufe 	Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Elektronikuhr • emaillierter Garraum • Einhängegitter • versenkbare Bedienknebel • Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf • TouchControl-Bedienung • Feuchtigkeitszugabe • Vollglas-Innentür
Zubehör <ul style="list-style-type: none"> • 1 Universalblech, emailliert • 1 Gitterrost 	Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 3,0 kW, 220-240 V • Energieverbrauch: konventionell 0,93 kWh, Umluft/Heißluft 0,81 kWh • Backofenvolumen: 72 l • Temperaturbereich: 50-275°C • Backofenbeleuchtung: 40 W Halogen • Energieeffizienzklasse: A • Anschlusskabel: 1.600 mm mit Schukostecker • Gerätemaße: 595+-1 x 594 x 569 mm


 Sonderzubehör (nicht verrechenbar)

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Backblech, emailliert	CTGR-AP	18782	92
Fettpfanne, emailliert	DPGR-AP	18783	102
FlexiR Backauszug, 2 Paar	TR2LV	18753	184
FlexiR Backauszug, 3 Paar	TR3LV	18925	231

Einbaubackofen PBN43103X, Sologerät


PBN43103X

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte				
PBN43103X	Edelstahl/ Schwarz	86790	1.040				
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Heizarten <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • separate Unterhitze • Heißluft mit Ringheizkörper • feuchte Umluft • Heißluftgrill • Grillstufe 1 • Grillstufe 2 • Auftauen • Bio-Garen • Eco-Braten • Pizzastufe • Warmhalten </td> <td style="vertical-align: top;"> Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür • emaillierter, glatter Garraum • Einhängegitter • 9 Automatikprogramme • Anzeige Ist-Temperatur • Elektronikuhr • Kindersicherung • Restwärmeanzeige • Schnellaufheizung • Temperaturvorschlag • TouchControl-Bedienung • Antifinger Edelstahl-Beschichtung • Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Zubehör <ul style="list-style-type: none"> • 1 Backblech, emailliert • 1 Universalblech, emailliert • 1 Gitterrost • 1-fach Teilauszug </td> <td style="vertical-align: top;"> Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,5 kW, 220-240 V • Energieverbrauch: konventionell 0,93 kWh, Umluft/Heißluft 0,69 kWh • Backofenvolumen: 72 l • Temperaturbereich: 30-300°C • Backofenbeleuchtung: 40 W Halogen • Energieeffizienzklasse: A+ • Anschlusskabel: 1.600 mm mit Schukostecker • Gerätemaße: 595+-1 x 594 x 569 mm </td> </tr> </table>				Heizarten <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • separate Unterhitze • Heißluft mit Ringheizkörper • feuchte Umluft • Heißluftgrill • Grillstufe 1 • Grillstufe 2 • Auftauen • Bio-Garen • Eco-Braten • Pizzastufe • Warmhalten 	Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür • emaillierter, glatter Garraum • Einhängegitter • 9 Automatikprogramme • Anzeige Ist-Temperatur • Elektronikuhr • Kindersicherung • Restwärmeanzeige • Schnellaufheizung • Temperaturvorschlag • TouchControl-Bedienung • Antifinger Edelstahl-Beschichtung • Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf 	Zubehör <ul style="list-style-type: none"> • 1 Backblech, emailliert • 1 Universalblech, emailliert • 1 Gitterrost • 1-fach Teilauszug 	Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,5 kW, 220-240 V • Energieverbrauch: konventionell 0,93 kWh, Umluft/Heißluft 0,69 kWh • Backofenvolumen: 72 l • Temperaturbereich: 30-300°C • Backofenbeleuchtung: 40 W Halogen • Energieeffizienzklasse: A+ • Anschlusskabel: 1.600 mm mit Schukostecker • Gerätemaße: 595+-1 x 594 x 569 mm
Heizarten <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • separate Unterhitze • Heißluft mit Ringheizkörper • feuchte Umluft • Heißluftgrill • Grillstufe 1 • Grillstufe 2 • Auftauen • Bio-Garen • Eco-Braten • Pizzastufe • Warmhalten 	Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür • emaillierter, glatter Garraum • Einhängegitter • 9 Automatikprogramme • Anzeige Ist-Temperatur • Elektronikuhr • Kindersicherung • Restwärmeanzeige • Schnellaufheizung • Temperaturvorschlag • TouchControl-Bedienung • Antifinger Edelstahl-Beschichtung • Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf 						
Zubehör <ul style="list-style-type: none"> • 1 Backblech, emailliert • 1 Universalblech, emailliert • 1 Gitterrost • 1-fach Teilauszug 	Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,5 kW, 220-240 V • Energieverbrauch: konventionell 0,93 kWh, Umluft/Heißluft 0,69 kWh • Backofenvolumen: 72 l • Temperaturbereich: 30-300°C • Backofenbeleuchtung: 40 W Halogen • Energieeffizienzklasse: A+ • Anschlusskabel: 1.600 mm mit Schukostecker • Gerätemaße: 595+-1 x 594 x 569 mm 						


 **Sonderzubehör (nicht verrechenbar)**

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Backblech , emailliert	CTGR-AP	18782	92
Fettpfanne , emailliert	DPGR-AP	18783	102
FlexiR Backauszug , 2 Paar	TR2LV	18753	184
FlexiR Backauszug , 3 Paar	TR3LV	18925	231

Einbaubackofen PBP43103X und PBP43103B mit Pyrolyse, Sologerät



PBP43103X



PBP43103B

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PBP43103X	Edelstahl/ Schwarz	86791	1.480
PBP43103B	Schwarz	86792	1.480

Heizarten <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • separate Unterhitze • Heißluft mit Ringheizkörper • feuchte Umluft • Heißluftgrill • Grillstufe 1 • Grillstufe 2 • Auftauen • Bio-Garen • Eco-Braten • Pizzastufe • Warmhalten 	Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Pyrolyse • Vollglas-Innentür • Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf • emaillierter, glatter Garraum • Einhängegitter • 9 Automatikprogramme • Anzeige Ist-Temperatur • Elektronikuhr • elektronische Temperaturregelung • Kindersicherung • Schnellaufheizung • Temperaturvorschlag • TouchControl-Bedienung • Antifinger Edelstahl-Beschichtung
Zubehör <ul style="list-style-type: none"> • 1 Backblech, emailliert • 1 Universalblech, emailliert • 1 Gitterrost • 1-fach Teilauszug 	Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 3 kW, 220-240 V • Energieverbrauch: konventionell 0,93 kWh, Umluft/Heißluft 0,69 kWh • Backofenvolumen: 72 l • Temperaturbereich: 30-300°C • Backofenbeleuchtung: 40 W Halogen • Energieeffizienzklasse: A+ • Anschlusskabel: 1.600 mm mit Schuko-stecker • Gerätegröße: 595+1 x 594 x 569 mm


 **Sonderzubehör (nicht verrechenbar)**

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Backblech , emailliert	CTGR-AP	18782	92
Fettpfanne , emailliert	DPGR-AP	18783	102
FlexiR Backauszug , 2 Paar	TR2LV	18753	184
FlexiR Backauszug , 3 Paar	TR3LV	18925	231

Einbaubackofen PBD46103X, Sologerät


PBD46103X

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PBD46103X	Edelstahl/ Schwarz	86793	2.435

Heizarten

- Ober-/Unterhitze
- separate Unterhitze
- Heißluft mit Ringheizkörper
- feuchte Umluft
- Heißluftgrill
- Grillstufe 1
- Auftauen
- Bio-Garen
- Brotbackstufe
- Pizzastufe
- Tiefkühlgerichte
- Warmhalten
- Feuchtgaren niedrig
- Feuchtgaren hoch
- Vital-Dampfgaren
- Regenerieren

Zubehör

- 1 Backblech, emailliert
- 1 Gitterrost
- 1 Fettpfanne
- 1-fach Teilauszug

Ausstattung

- Vollglas-Innentür
- Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf
- emaillierter, glatter Garraum
- Einhängegitter
- 25 Automatikprogramme
- Anzeige Ist-Temperatur
- Elektronikuhr
- elektronische Temperaturregelung
- Kerntempersensur
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- TouchControl-Bedienung
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- 950 ml Wasserschublade

Technische Daten

- Anschlusswert: 3 kW, 220-240 V
- Energieverbrauch: konventionell 1,09 kWh, Umluft/Heißluft 0,68 kWh
- Backofenvolumen: 70 l
- Temperaturbereich: 30-230°C
- Backofenbeleuchtung: 40 W Halogen
- Energieeffizienzklasse: A+
- Anschlusskabel: 1.500 mm mit Schuko-Stecker
- Gerätegröße: 595+/-1 x 594 x 567 mm


 **Sonderzubehör (nicht verrechenbar)**

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Backblech, emailliert	CTGR-AP	18782	92
Fettpfanne, emailliert	DPGR-AP	18783	102
Vollauszug für Multi-Dampfgarer, 1 Paar	TR1LFSTV	18936	169
Vollauszug für Multi-Dampfgarer, 3 Paar	TR3LFSTV	18938	378
Garbehälter-Set, gelocht und ungelocht für Dampfgarer	A9OBGC23	18778	207

Mikrowellen-Kompaktbackofen **PCM43103X** und **PCM43103B**, 450 mm Nische



PCM43103X



PCM43103B

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PCM43103X	Edelstahl/ Schwarz	86796	1.533
PCM43103B	Schwarz	86797	1.533

Heizarten

- Ober-/Unterhitze
- separate Unterhitze
- Heißluft mit Ringheizkörper
- Heißluftgrill
- Grillstufe 1
- Grillstufe 2
- Auftauen
- Bio-Garen
- Eco-Braten
- Pizzastufe
- Tiefkühlgerichte
- Warmhalten

Mikrowelle:

- 1000 Watt
- 10 Leistungsstufen (1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 W)
- Grillfunktion

Zubehör

- 1 Backblech, emailliert
- 1 Gitterrost

Ausstattung

- Vollglas-Innentür
- Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf
- emaillierter, glatter Garraum
- Einhängegitter
- 9 Automatikprogramme
- Anzeige Ist-Temperatur
- Elektronikuhr
- elektronische Temperaturregelung
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Schnellaufheizung
- Sicherheitsabschaltung
- Temperaturvorschlag
- TouchControl-Bedienung
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- 3-in-1: Backofen, Mikrowelle oder beides in Kombination

Technische Daten

- Anschlusswert: 3 kW, 220-240 V
- Garraumvolumen: 43 l
- Temperaturbereich: 30-230°C
- Leistung Grill: 1.900 W
- Backofenbeleuchtung: 25 W Halogen
- Anschlusskabel: 1.500 mm mit Schukostecker
- Gerätegröße: 595+-1 x 455 x 567 mm
- Einbaumaße: 560 x 444-450 x 550 mm

Das Gerät kann in Kombination mit einer Wärmeschublade in eine 590 mm hohe Nische eingebaut werden.

▲ Sonderzubehör (nicht verrechenbar)

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Backblech , emailliert	CTGR-AP	18782	92
Fettpfanne , emailliert	DPGR-AP	18783	102



Einbau-Dampfgarer PCD46103X, 450 mm Nische


PCD46103X

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PCD46103X	Edelstahl/ Schwarz	86798	2.143
Heizarten <ul style="list-style-type: none"> • Ober-/Unterhitze • separate Unterhitze • Heißluft mit Ringheizkörper • feuchte Umluft • Heißluftgrill • Grillstufe 1 • Auftauen • Bio-Garen • Brotbackstufe • Pizzastufe • Tiefkühlgerichte • Warmhalten • Vital-Dampf • Feuchtgaren hoch • Feuchtgaren niedrig • Regenerieren • 5 Temperaturstufen (96,90,85,80,50°C) • Dampffunktion 		Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür • Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf • emaillierter, glatter Garraum • Einhängegitter • 25 Automatikprogramme • Anzeige Ist-Temperatur • Elektronikuhr • Kindersicherung • Restwärmeanzeige und -nutzung • Schnellaufheizung • Sicherheitsabschaltung • Temperaturvorschlag • TouchControl-Bedienung • Antifinger Edelstahl-Beschichtung • Kerntempersensur • Reinigungsprogramm 	
Zubehör <ul style="list-style-type: none"> • 1 Backblech, emailliert • 1 Gitterrost • 1 Fettpfanne • 1 Garbehälter-Set 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 3 kW, 220-240 V • Energieverbrauch: konventionell 0,89 kWh, Umluft/Heißluft 0,59 kWh • Garraumvolumen: 43 l • Wassertank: 0,9 l • Temperaturbereich: 30-230°C • Backofenbeleuchtung: 40 W Halogen • Energieeffizienzklasse: A+ • Anschlusskabel: 1.500 mm mit Schukostecker • Gerätemaße: 595+-1 x 455 x 567 mm • Einbaumaße: 560 x 444-450 x 550 mm 	
<p><i>Das Gerät kann in Kombination mit einer Wärmeschublade in eine 590 mm hohe Nische eingebaut werden.</i></p>			



Sonderzubehör (nicht verrechenbar)

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Backblech, emailliert	CTGR-AP	18782	92
Fettpfanne, emailliert	DPGR-AP	18783	102
Vollauszug für Multi-Dampfgarer, 1 Paar	TR1LFSTV	18936	169
Vollauszug für Multi-Dampfgarer, 3 Paar	TR3LFSTV	18938	378
Garbehälter-Set, gelocht und ungelocht für Dampfgarer	A9OBGC23	18778	207

Wärmeschublade DPGS14M, zur Kombination von Kompaktgeräten in 590 mm Nische



DPGS 14 M

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
DPGS14M 140 mm hoch	Edelstahl/ Schwarz	86220	1.129
Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • 4 Stufen: <ul style="list-style-type: none"> - Auftauen 30°C - Geschirr vorwärmen 60°C - Hefeteig gehen lassen 40°C - Warmhalten 80°C • Antifinger Edelstahl-Beschichtung • Antirutschmatte • SoftTip-Türmechanismus • Teleskopschublade • Teleskop-Vollauszug 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 0,4 kW, 220-240 V • Beladung: bis 25 kg • Temperaturbereich: 30-80°C • Gerätemaße: 595+-1 x 139 x 530 mm • Einbaumaße: 560 x 140 x 550 mm • Anschlusskabel: 2.000 mm mit Schukostecker 	

Mikrowelle PM20810X, mit Grillfunktion



PM20810X

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PM20810X mit Linksanschlag	Schwarz	86608	558
Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • 5 Leistungsstufen (800, 640, 400, 240, 80 W) • Bedienung über Drehwähler und TouchControl • Grillfunktion (1.000 W) • Drehteller 255 mm • 8 Automatikprogramme • Türöffnung über Taste • Edelstahl-Garraum • Elektronikuhr • Kindersicherung • Timer 95 Minuten • Garzeitende mit Signalton • LED-Innenbeleuchtung 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 1,3 kW, 230 V • Leistung: 800 W • Garraumvolumen: 19 l • Innenmaße: 208 x 308 x 298 mm • Gerätemaße: 382 x 594 x 318 mm • Nischenhöhe Wandschrank: 362+3 mm • Nischenhöhe Hochschrank: 380+3 mm • Anschlusskabel: 1300 mm mit Schuko-stecker 	


Glaskeramik-Kochfeld PES6001B


PES6001E

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PES6001E	Edelstahl	86355	432
Kochzonen <ul style="list-style-type: none"> • 2 x 145 mm mit 1,2 kW • 2 x 180 mm mit 1,8 kW 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 6,0 kW, 220-240 V (herdgebunden) • Gerätemaße: 576 x 506 mm • Ausschnittmaße: 560 x 490 mm 	
Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • schnellaufblühende Kochzonen 			


Glaskeramik-Kochfeld PES6061E


PES6061E

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PES6061E	Edelstahl	86356	603
Kochzonen <ul style="list-style-type: none"> • 145 mm mit 1,2 kW • 180 mm mit 1,8 kW • 1 Bräterzone 170/265 mm mit 1,5/2,4 kW • 1 Zweikreiszone 120/210 mm mit 0,75/2,2 kW 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 7,6 kW, 220-240 V (herdgebunden) • Gerätemaße: 576 x 506 mm • Ausschnittmaße: 560 x 490 mm 	
Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • 4-stufige Restwärmanzeige je Kochzone • schnellaufblühende Kochzonen 			



Glaskeramik-Kochfeld PAS6001E, Sologerät




PAS6001E

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PAS6001E	Edelstahl	86315	672
Kochzonen <ul style="list-style-type: none"> • 210 mm mit 2,3 kW • 2 x 145 mm mit 1,2 kW • 180 mm mit 1,8 kW 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 6,5 kW, 220-240 V (Herdanschlussdose) • Gerätegröße: 576 x 506 mm • Ausschnittgröße: 560 x 490 mm 	
Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • 4-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • TouchControl-Bedienung • Kindersicherung • Eingabesignalton • Hauptschalter • leistungsabhängige Abschaltautomatik • Verriegelungstaste 			
<p><i>Bei Planung eines Schubkastens direkt unter dem Gerät ist ein Konstruktionsboden mit 20 mm Abstand einzuplanen.</i></p>			



Glaskeramik-Kochfeld PAS6060E, Sologerät



PAS6060E

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PAS6060E	Edelstahl	86313	685
Kochzonen <ul style="list-style-type: none"> • 2 x 145 mm mit 1,2 kW • 1 Bräterzone 170/265 mm mit 1,5/2,4 kW • 1 Zweikreiszone 120/210 mm mit 0,75/2,2 kW 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 7,0 kW, 220-240 V (Herdanschlussdose) • Gerätegröße: 576 x 506 mm • Ausschnittgröße: 560 x 490 mm 	
Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • 4-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • TouchControl-Bedienung • 7-Segment-Kochstellenanzeige • Eingabesignalton • Ankochautomatik • Verriegelungstaste • Timer für die Kochzonen • leistungsabhängige Abschaltautomatik • Sicherheits-Hauptschalter • Kindersicherung 			
<p><i>Bei Planung eines Schubkastens direkt unter dem Gerät ist ein Konstruktionsboden mit 20 mm Abstand einzuplanen.</i></p>			



Glaskeramik-Kochfeld PAS8060E, 800 mm breit, Sologerät



PAS8060E

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PAS8060E	Edelstahl	86314	876
Kochzonen <ul style="list-style-type: none"> • 2 x 145 mm mit 1,2 kW • 1 Bräterzone 170/265 mm mit 1,5/2,4 kW • 1 Zweikreiszone 120/210 mm mit 0,75/2,2 kW 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 7,0 kW, 220-240 V (Herdanschlussdose) • Gerätegröße: 766 x 506 mm • Ausschnittgröße: 750 x 490 mm 	
Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • 4-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • TouchControl-Bedienung • 7-Segment-Kochstellenanzeige • Eingabesignalton • Ankochautomatik • Verriegelungstaste • Timer für die Kochzonen • leistungsabhängige Abschaltautomatik • Sicherheits-Hauptschalter • Kindersicherung 			
<p><i>Bei Planung eines Schubkastens direkt unter dem Gerät ist ein Konstruktionsboden mit 20 mm Abstand einzuplanen.</i></p>			



Glaskeramik-Kochfeld PAI6001E mit Induktion, Sologerät




PAI6001E

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PAI6001E	Edelstahl	86371	933
Kochzonen 4 Induktions-Kochzonen: • 145 mm mit 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW) • 2 x 180 mm mit 1,8 kW • 210 mm mit 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)		Technische Daten • Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V (Herdanschlussdose) • Gerätemaße: 576 x 506 mm • Ausschnittmaße: 560 x 490 mm	
Ausstattung • 4-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • TouchControl-Bedienung • 7-Segment-Kochstellenanzeige • Eingabesignalton • 2-fach Powerfunktion		• Verriegelungstaste • Timer für die Kochzonen • leistungsabhängige Abschaltautomatik • Sicherheits-Hauptschalter • Kindersicherung	



Glaskeramik-Kochfeld PAI6001F mit Induktion, Facettendesign, Sologerät




PAI6001F

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PAI6001F	Facettenschliff	86372	889
Kochzonen 4 Induktions-Kochzonen: • 145 mm mit 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW) • 2 x 180 mm mit 1,8 kW • 210 mm mit 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)		Technische Daten • Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V (Herdanschlussdose) • Gerätemaße: 590 x 520 mm • Ausschnittmaße: 560 x 490 mm	
Ausstattung • 4-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • TouchControl-Bedienung • 7-Segment-Kochstellenanzeige • Eingabesignalton • 2-fach Powerfunktion		• Verriegelungstaste • Timer für die Kochzonen • leistungsabhängige Abschaltautomatik • Sicherheits-Hauptschalter • Kindersicherung	




Glaskeramik-Kochfeld PAI6205E mit Induktion, Sologerät



PAI6205E

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PAI6205E	Edelstahl	86375	1.029
Kochzonen 4 Induktions-Kochzonen: • 145 mm mit 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW) • 180 mm mit 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW) • 2 x 210 mm mit 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)		Technische Daten • Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V (Herdanschlussdose) • Gerätemaße: 590 x 520 mm • Ausschnittmaße: 560 x 490 mm	
Ausstattung • 4-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Power-Funktion • TouchSlider-Bedienung (multi) • Bridge-Funktion • elektronische Kochstellenanzeige • elektronische Automatikkochstellen • automatische Topferkennung • CountUp-Timer		• Kurzzeitwecker • Verriegelungsfunktion • Stop+Go Funktion • leistungsabhängige Abschaltautomatik • Kindersicherung • Hob²Hood-Funktion • SoundOff	
<i>Hob²Hood-Funktion mit den Dunsthauben 86117 und 86119.</i>			



Glaskeramik-Kochfeld PAI6205I mit Induktion u. flächenbündiges Design, Sologerät


PAI6205I

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PAI6205I	rahmenlos	86376	1.029

Kochzonen

- 4 Induktions-Kochzonen:
- 145 mm mit 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)
- 180 mm mit 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
- 2 x 210 mm mit 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)


Technische Daten

- Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V (Herdanschlussdose)
- Gerätemaße: 580 x 510 x 49 mm
- Ausschnittmaße: 560 x 490 mm

Ausstattung

- flächenbündiger Einbau
- 4-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power-Funktion
- TouchSlider-Bedienung (multi)
- Bridge-Funktion
- elektronische Kochstellenanzeige
- elektronische Automatikkochstellen
- automatische Topferkennung
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- Verriegelungsfunktion
- Stop+Go Funktion
- leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kindersicherung
- Hob²Hood-Funktion
- SoundOff

Flächenbündige Ausschnitte sind in Xtra Arbeitsplatten in 38 mm Stärke, Quarzstein Arbeitsplatten in 12 mm und 38 mm Stärke und Xtra Ceramic in 16 mm Stärke möglich und können nur werkseitig gegen Mehrpreis (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) durchgeführt werden.
Hob²Hood-Funktion mit den Dunsthauben 86117 und 86119.*


Glaskeramik-Kochfeld PAI8101E mit Induktion, 800 mm breit, Sologerät


PAI8101E

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PAI8101E	Edelstahl	86377	1.152

Kochzonen

- 4 Induktions-Kochzonen:
- 210 mm mit 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

Technische Daten

- Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V (Herdanschlussdose)
- Gerätemaße: 766 x 506 mm
- Ausschnittmaße: 750 x 490 mm

Ausstattung

- 4-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- 4-fach Powerfunktion
- TouchControl-Bedienung
- elektronische Kochstellenanzeige
- elektronische Automatikkochstellen
- automatische Topferkennung
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- Verriegelungsfunktion
- Stop+Go Funktion
- leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kindersicherung


Glaskeramik-Kochfeld PAI8205E mit Induktion, 800 mm breit, Sologerät


PAI8205E

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PAI8205E	Edelstahl	86378	1.418

Kochzonen

- 4 Induktions-Kochzonen:
- 210 mm mit 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

Technische Daten

- Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V (Herdanschlussdose)
- Gerätemaße: 780 x 520 mm
- Ausschnittmaße: 750 x 490 mm

Ausstattung

- 4-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power-Funktion
- TouchSlider-Bedienung (multi)
- Bridge-Funktion
- elektronische Kochstellenanzeige
- elektronische Automatikkochstellen
- automatische Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- Verriegelungsfunktion
- Stop+Go Funktion
- leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kindersicherung
- Hob²Hood-Funktion
- SoundOff

Hob²Hood-Funktion mit den Dunsthauben 86117 und 86119.



Glaskeramik-Kochfeld PAI8205I mit Induktion u. flächenbündiges Design, 800 mm breit, Sologerät


PAI8205I

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PAI8205I	rahmenlos	86379	1.418

Kochzonen

- 4 Induktions-Kochzonen:
- 210 mm mit 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

Technische Daten


- Anschlusswert: 7,4 kW, 220-240 V (Herdanschlussdose)
- Gerätemaße: 770 x 510 x 49 mm
- Ausschnittmaße: 750 x 490 mm

Ausstattung

- flächenbündiger Einbau
- 4-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Power-Funktion
- TouchSlider-Bedienung (multi)
- Bridge-Funktion
- elektronische Kochstellenanzeige
- elektronische Automatikkochstellen
- automatische Topferkennung
- Öko-Timer

- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- Verriegelungsfunktion
- Stop+Go Funktion
- leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kindersicherung
- Hob²Hood-Funktion
- SoundOff

Flächenbündige Ausschnitte sind in Xtra Arbeitsplatten in 38 mm Stärke, Quarzstein Arbeitsplatten in 12 mm und 38 mm Stärke und Xtra Ceramic in 16 mm Stärke möglich und können nur werkseitig gegen Mehrpreis (AP-FLB, APQ-F*, APC-FL*) durchgeführt werden.
Hob²Hood-Funktion mit den Dunsthauben 86117 und 86119.*


Domino-Glaskeramik-Kochfeld PAS3001F, Sologerät


PAS3001F

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PAS3001F	rahmenlos	86303	422

Kochzonen

- 1 Zweikreiszone 120/180 mm mit 0,7/1,7 kW
- 145 mm mit 1,2 kW

Technische Daten


- Anschlusswert: 2,9 kW, 220-240 V
- Gerätemaße: 290 x 520 x 38 mm
- Ausschnittmaße: 270 x 490 mm
- Anschlusskabel: 1.600 mm mit Schukostecker

Ausstattung

- 9 Leistungsstufen
- 3-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- TouchControl-Bedienung
- Kurzzeitwecker
- Verriegelungstaste

- Timer für die Kochzonen
- Pause-Funktion
- Kindersicherung
- SoundOff

Bei Planung eines Schubkastens unter dem Gerät ist ein Konstruktionsboden einzuplanen.


Domino-Glaskeramik-Kochfeld PAI3101F mit Induktion, Sologerät


PAI3101F

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PAI3101F	rahmenlos	86304	488

Kochzonen

- 2 Induktions-Kochzonen:
- 210 mm mit 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)
- 145 mm mit 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Technische Daten

- Anschlusswert: 3,6 kW, 220-240 V
- Gerätemaße: 290 x 520 x 44 mm
- Ausschnittmaße: 270 x 490 mm
- Anschlusskabel: 1600 mm mit Schukostecker

Ausstattung

- 3-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- TouchControl-Bedienung
- Power-Funktion
- Pause-Funktion
- Verriegelungstaste

- Timer für die Kochzonen
- Kindersicherung
- Topferkennung
- SoundOff



Vollintegrierter Geschirrspüler **PV1548**, 5 Programme


PV1548

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PV1548		86469	911

Ausstattung

- Fassungsvermögen: 13 internationale Maßgedecke
- 5 Programme: 160 Minuten, 90 Minuten, Eco, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- LED-Nachfüllanzeige für Salz
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl
- höhenverstellbarer Oberkorb
- 2 klappbare Tassenablagen
- AirDry
- Besteckkorb im Unterkorb
- akustisches Programmende-Signal
- Beladungs-Sensor
- Durchlauferhitzer
- Frontverschiebetechnik
- hocheinbaufähig
- Programmendeanzeige
- Schlepptürtechnologie für Fronten 645-776 mm
- Gerätefüße von vorne einstellbar
- selbstklebende PP-Wrasenschutzfolie

Technische Daten

- Anschlusswert: 1,95 kW, 220-240 V
- Absicherung: 10 A
- Geräuschpegel: 49 db (A) re1pW
- Verbrauch: 94 kWh/100 Zyklen, 9,9 l/Zyklus
- Energieeffizienzklasse: E
- Geräuschklasse: C
- Sicherheitseinrichtungen: AquaStop
- max. zulässiges Frontgewicht: 10 kg

Länge der Anschlüsse

- links: Zulauf 1.400 mm, Ablauf 1.000 mm
- rechts: Zulauf 950 mm, Ablauf 1.400 mm
- max. mögliche Ablaufschlauch-Verlängerung: 2.000 mm

 **Sonderzubehör (nicht verrechenbar)**

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Zu-/Ablaufschlauchverlängerung, 1000 mm	WR-Flex 100	18619	139
Zu-/Ablaufschlauchverlängerung, 2000 mm	WR-Flex 200	18621	177
Montageschienen für geteilte Fronten	M2DK2	18630	102



Vollintegrierter Geschirrspüler PV3572, 6 Programme



PV3572

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PV3572		86476	1.010
Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Fassungsvermögen: 13 internationale Maßgedecke • 6 Programme: 30 Minuten 50°C, 90 Minuten 60°C, AUTO 50°-60°C, Eco, Maschinenpflege, Vorspülen • Sonderfunktion: XtraPower • LED-Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler • Startzeitvorwahl: 3 Stunden • Programmendeanzeige • akustisches Programmende-Signal • Besteckkorb im Unterkorb • höhenverstellbarer Oberkorb • 2 klappbare Tassenablagen 			
Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 1,95 kW, 220-240 V • Absicherung: 10 A • Geräuschpegel: 49 db (A) re1pW • Verbrauch: 94 kWh/100 Zyklen, 9,9 l/Zyklus • Energieeffizienzklasse: E • Geräuschklasse: C • Sicherheitseinrichtungen: AquaStop • max. zulässiges Frontgewicht: 10 kg 		Länge der Anschlüsse <ul style="list-style-type: none"> • links: Zulauf 1.400 mm, Ablauf 1.000 mm • rechts: Zulauf 950 mm, Ablauf 1.400 mm • max. mögliche Ablaufschlauch-Verlängerung: 2.000 mm 	


 **Sonderzubehör (nicht verrechenbar)**

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Zu-/Ablaufschlauchverlängerung, 1000 mm	WR-Flex 100	18619	139
Zu-/Ablaufschlauchverlängerung, 2000 mm	WR-Flex 200	18621	177
Montageschienen für geteilte Fronten	M2DK2	18630	102

Vollintegrierter Geschirrspüler PVX1557, XXL-Innenraum, 5 Programme


PVX1557

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PVX1557		86477	1.167

Ausstattung

- Fassungsvermögen: 13 internationale Maßgedecke
- 5 Programme: 30 Minuten 50°C, 90 Minuten 60°C, Auto Sense 50-60°C, Eco, Maschinenpflege
- Sonderfunktion: XtraPower
- XXL-Innenraum
- LED-Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Startzeitvorwahl: 3 Stunden
- Programmendeanzeige
- Besteckkorb im Unterkorb
- akustisches Programmende-Signal
- höhenverstellbarer Oberkorb
- 2 klappbare Tellerreihen im Unterkorb
- 4 klappbare Tassenablagen
- 2 Soft Spikes im Oberkorb
- Durchlauferhitzer
- Beladungserkennung
- Gerätefüße von vorne einstellbar
- Schlepptürtechnologie
- Frontverschiebetechnik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl
- selbstklebende PP-Wrasenschutzfolie
- AirDry
- hocheinbaufähig
- Beam on Floor 2-farbig

Technische Daten

- Anschlusswert: 1,95 kW, 220-240 V
- Absicherung: 10 A
- Geräuschpegel: 46 db (A) re1pW
- Verbrauch: 94 kWh/100 Zyklen, 10,5 l/Zyklus
- Energieeffizienzklasse: E
- Geräuschklasse: C
- Sicherheitseinrichtungen: AquaStop
- max. zulässiges Frontgewicht: 10 kg

Länge der Anschlüsse

- links: Zulauf 1.400 mm, Ablauf 1.000 mm
- rechts: Zulauf 950 mm, Ablauf 1.400 mm
- max. mögliche Ablaufschlauch-Verlängerung: 2.000 mm

Für den Einbau in eine Großraumnische (880-940 mm) ist das Fußverlängerungsset FITSALL II (Sonderzubehör - 18620) notwendig.

 **Sonderzubehör (nicht verrechenbar)**

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Zu-/Ablaufschlauchverlängerung, 1000 mm	WR-Flex 100	18619	139
Zu-/Ablaufschlauchverlängerung, 2000 mm	WR-Flex 200	18621	177
Fußverlängerungsset für Großraumnische 880-940 mm	FITSALL II	18620	77
Montageschienen für geteilte Fronten	M2DK2	18630	102



Vollintegrierter Geschirrspüler **PVX1573**, XXL-Innenraum, 5 Programme


PVX1573

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PVX1573		86482	1.207

Ausstattung

- Fassungsvermögen: 15 internationale Maßgedecke
- 5 Programme: 30 Minuten 50°, 90 Minuten 60°, AutoSense 50-60°, Eco, Maschinenpflege
- 1 Sonderfunktion: XtraPower
- LED-Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl
- höhenverstellbarer Oberkorb
- 4 klappbare Tassenablagen
- 2 klappbare Tellerreihen im Unterkorb
- Besteckschublade
- AirDry
- akustisches Programmende-Signal
- Beladungs-Sensor
- Durchlauferhitzer
- Frontverschiebetechnik
- hocheinbaufähig
- Programmendeanzeige
- XXL-Innenraum
- 2 Softspikes für empfindliche Gläser im Oberkorb
- Schlepptürtechnologie für Fronten 670-825 mm
- Gerätefüße von vorne einstellbar
- selbstklebende PP-Wrasenschutzfolie
- Startzeitvorwahl: 3 Stunden
- Beam on Floor zweifarbig

Technische Daten

- Anschlusswert: 1,95 kW, 220-240 V
- Absicherung: 10 A
- Geräuschpegel: 46 db (A) re1pW
- Verbrauch: 96 kWh/100 Zyklen, 11 l/Zyklus
- Energieeffizienzklasse: E
- Geräuschklasse: C
- Sicherheitseinrichtungen: AquaStop
- max. zulässiges Frontgewicht: 10 kg

Länge der Anschlüsse

- links: Zulauf 1.400 mm, Ablauf 1.000 mm
- rechts: Zulauf 950 mm, Ablauf 1.400 mm
- max. mögliche Ablaufschlauch-Verlängerung: 2.000 mm

Geschirrspüler eignet sich für den Geberit Silent-Abfluss (CH)

 **Sonderzubehör (nicht verrechenbar)**

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Zu-/Ablaufschlauchverlängerung, 1000 mm	WR-Flex 100	18619	139
Zu-/Ablaufschlauchverlängerung, 2000 mm	WR-Flex 200	18621	177
Montageschienen für geteilte Fronten	M2DK2	18630	102
Fußverlängerungsset für Großraumnische 880-940 mm	FITSALL II	18620	77



Vollintegrierter Geschirrspüler PVX1581, XXL-Innenraum, Comfort Lift® Technologie, 8 Programme


PVX1581

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PVX1581		86483	1.723

Ausstattung

- Fassungsvermögen: 12 internationale Maßgedecke
- 8 Programme: 30 Minuten 50°, 60 Minuten 60°, 90 Minuten 60°, Auto Sense 50-60°, Eco, Intensive 60°, Maschinenpflege, Vorspülen
- Sonderfunktionen: GlassCare, XtraPower
- LED-Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl
- höhenverstellbarer Oberkorb
- 4 klappbare Tassenablagen
- Besteckkorb im Unterkorb
- 2 klappbare Tellerreihen im Oberkorb
- 4 klappbare Tellerreihen im Unterkorb
- AirDry
- akustisches Programmende-Signal
- Beladungs-Sensor
- Durchlauferhitzer
- Frontverschiebetechnik
- hocheinbaufähig
- XXL-Innenraum
- ComfortLift® für ein ergonomisches Entladen des Unterkorbs
- 2 Softspikes für empfindliche Gläser im Oberkorb
- Schlepptürtechnologie für Fronten 670-825 mm
- Gerätefüße von vorne einstellbar
- selbstklebende PP-Wrasenschutzfolie
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Programmendeanzeige
- Beam on Floor zweifarbig

Technische Daten

- Anschlusswert: 1,95 kW, 220-240 V
- Absicherung: 10 A
- Geräuschpegel: 46 db (A) re1pW
- Verbrauch: 92 kWh/100 Zyklen, 11 l/Zyklus
- Energieeffizienzklasse: E
- Geräuschklasse: C
- Sicherheitseinrichtungen: AquaStop
- max. zulässiges Frontgewicht: 10 kg

Länge der Anschlüsse

- links: Zulauf 1.400 mm, Ablauf 1.000 mm
- rechts: Zulauf 950 mm, Ablauf 1.400 mm
- max. mögliche Ablaufschlauch-Verlängerung: 2.000 mm

Geschirrspüler eignet sich für den Geberit Silent-Abfluss (CH)

 **Sonderzubehör (nicht verrechenbar)**

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Zu-/Ablaufschlauchverlängerung , 1000 mm	WR-Flex 100	18619	139
Zu-/Ablaufschlauchverlängerung , 2000 mm	WR-Flex 200	18621	177
Montageschienen für geteilte Fronten	M2DK2	18630	102
Fußverlängerungsset für Großraumnische 880-940 mm	FITSALL II	18620	77



Vollintegrierter Geschirrspüler PVS1553, 450 mm breit, 6 Programme


PVS1553

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PVS1553		86484	1.004
Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Fassungsvermögen: 9 internationale Maßgedecke • 6 Programme: 90 Minuten, AutoSense, Eco, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen • 1 Sonderfunktion: XtraPower • LED-Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler • Innenbehälter/Boden: Edelstahl • höhenverstellbarer Oberkorb • 2 klappbare Tassenablagen • AirDry • akustisches Programmende-Signal • Beladungs-Sensor • Durchlauferhitzer • Frontverschiebetechnik • hocheinbaufähig • Startzeitvorwahl: 3 Stunden • Schlepptürtechnologie für Fronten 645-776 mm • Gerätefüße von vorne einstellbar • selbstklebende PP-Wrasenschutzfolie 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 1,95 kW, 220-240 V • Absicherung: 10 A • Geräuschpegel: 46 db (A) re1pW • Verbrauch: 70 kWh/100 Zyklen, 9,9 l/Zyklus • Energieeffizienzklasse: E • Geräuschklasse: C • Sicherheitseinrichtungen: AquaStop • max. zulässiges Frontgewicht: 7,5 kg 	
Länge der Anschlüsse <ul style="list-style-type: none"> • links: Zulauf 1.400 mm, Ablauf 1.100 mm • rechts: Zulauf 1.100 mm, Ablauf 1.600 mm • max. mögliche Ablaufschlauch-Verlängerung: 2000 mm 			

 **Sonderzubehör (nicht verrechenbar)**

Beschreibung	KBZ	Bestell-Nr.	Punkte
Zu-/Ablaufschlauchverlängerung, 1000 mm	WR-Flex 100	18619	139
Zu-/Ablaufschlauchverlängerung, 2000 mm	WR-Flex 200	18621	177
Montageschienen für geteilte Fronten	M2DK2	18630	102


Integrierter Kühlautomat PK0813


PK0813

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PK0813		86066	669
Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Rauminhalt: 142 Liter • 4 Glasablagen • 1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter • 3 Türablagen • 1 Eierablage • automatische Abtauung • LED-Innenbeleuchtung • Temperaturindikator • mechanische Temperaturregelung 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: F • Geräuschklasse: C • Anschlusswert: 80 W, 230 V • Verbrauch: 117 kWh/Jahr • Geräuschpegel: 38 db (A) re1pW • Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar • Klimaklasse: SN-N-ST-T • Gerätegröße: 873 x 540 x 549 mm • Einbaumaße: 880 x 560 x 550 mm 	



Integrierter Kühlautomat PK0853


PK0853

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PK0853		86067	737
Ausstattung Kühlteil: <ul style="list-style-type: none"> • Rauminhalt: 110 Liter • 3 Glasablagen • 1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter • 3 Türablagen • 1 Eierablage • automatische Abtauung • LED-Innenbeleuchtung • Temperaturindikator • LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung Gefrierteil: <ul style="list-style-type: none"> • Rauminhalt: 14 Liter • ****-Gefrierteil • 1 Eiswürfelschale • manuelle Abtauung 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: F • Geräuschklasse: C • Anschlusswert: 80 W, 230 V • Verbrauch: 178 kWh/Jahr • Geräuschpegel: 37 db (A) re1pW • Gefriervermögen: 2,6 kg/24 h • Lagerzeit bei Störung: 8,5 h • Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar • Klimaklasse: SN-N-ST • Gerätemaße: 873 x 540 x 549 mm • Einbaumaße: 880 x 560 x 550 mm 	


Integrierter Gefrierschrank PG0863


PG0863

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PG0863		86068	772
Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Rauminhalt: 98 Liter • ****-Gefrierteil • 4 Gefriergutschubladen • 1 Eiswürfelschale • LED-Elektronik mit Temperaturregelung • Schnellgefrierschaltung • optischer und akustischer Temperaturalarm • LowFrost-Technik • Gefrierkalender • manuelle Abtauung 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: E • Geräuschklasse: B • Anschlusswert: 100 W, 230-240 V • Verbrauch: 177 kWh/Jahr • Geräuschpegel: 34 db (A) re1pW • Gefriervermögen: 4,5 kg/24 h • Lagerzeit bei Störung: 12,7 h • Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar • Klimaklasse: SN-N-ST-T • Gerätemaße: 873 x 540 x 549 mm • Einbaumaße: 880 x 560 x 550 mm 	


Integrierter Kühlautomat PK1214


PK1214

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PK1214		86073	819
Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Rauminhalt: 208 Liter • 5 Glasablagen • 1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter • 4 Türablagen • 1 Eierablage • automatische Abtauung • LED-Innenbeleuchtung • Temperaturindikator 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: F • Geräuschklasse: B • Anschlusswert: 130 W, 230-240 V • Verbrauch: 127 kWh/Jahr • Geräuschpegel: 35 db (A) re1pW • Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar • Klimaklasse: SN-N-ST-T • Gerätemaße: 1218 x 540 x 549 mm • Einbaumaße: 1225 x 560 x 550 mm 	



Integrierter Kühlautomat PK1254


PK1254

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PK1254		86074	921
Ausstattung <u>Kühlteil:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rauminhalt: 174 Liter • 4 Glasablagen • 1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter • 4 Türablagen • 1 Eierablage • automatische Abtauung • LED-Innenbeleuchtung • Temperaturindikator • LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung <u>Gefrierteil:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rauminhalt: 14 Liter • ****-Gefrierteil • 1 Eiswürfelschale • manuelle Abtauung 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: F • Geräuschklasse: B • Anschlusswert: 130 W, 230-240 V • Verbrauch: 182 kWh/Jahr • Geräuschpegel: 35 db (A) re1pW • Gefriervermögen: 2,7 kg/24 h • Lagerzeit bei Störung: 8 h • Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar • Klimaklasse: SN-N-ST-T • Gerätemaße: 1218 x 540 x 549 mm • Einbaumaße: 1225 x 560 x 550 mm 	


Integrierte Kühl-Gefrierkombination PKG1453


PKG1453

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PKG1453		86079	1.101
Ausstattung <u>Kühlteil:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rauminhalt: 160 Liter • 3 Glasablagen • 2 transparente Obst- und Gemüsebehälter • 4 Türablagen • 1 Eierablage • automatische Abtauung • LED-Innenbeleuchtung • Temperaturindikator • LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung <u>Gefrierteil:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rauminhalt: 57 Liter • ****-Gefrierteil • 2 Gefriergutschubladen • 1 Eiswürfelschale • LowFrost-Technik • 1 herausnehmbare Glasablage • Gefrierkalender • Eisschaber • manuelle Abtauung 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: F • Geräuschklasse: B • Anschlusswert: 150 W, 220-240 V • Verbrauch: 253 kWh/Jahr • Geräuschpegel: 35 db (A) re1pW • Gefriervermögen: 2,6 kg/24 h • Lagerzeit bei Störung: 13,2 h • Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar • Klimaklasse: SN-N-ST • Gerätemaße: 1441 x 540 x 549 mm • Einbaumaße: 1446 x 560 x 550 mm 	



Integrierte Kühl-Gefrierkombination PKG1653


PKG1653

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PKG1653		86088	1.207
Ausstattung <u>Kühlteil:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rauminhalt: 161 Liter • 3 Glasablagen • 2 transparente Obst- und Gemüsebehälter • 3 1/2 Türablagen • 1 Eierablage • automatische Abtaung • LED-Innenbeleuchtung • Temperaturindikator • LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung <u>Gefrierteil:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rauminhalt: 72 Liter • ****-Gefrierteil • 3 Gefriergutschubladen • 1 Eiswürfelschale • LowFrost-Technik • 2 herausnehmbare Glasablagen • Gefrierkalender • Eisschaber • manuelle Abtaung 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: F • Geräuschklasse: C • Anschlusswert: 140 W, 230-240 V • Verbrauch: 273 kWh/Jahr • Geräuschpegel: 36 db (A) re1pW • Gefriervermögen: 4,5 kg/24 h • Lagerzeit bei Störung: 14,5 h • Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar • Klimaklasse: SN-N-ST-T • Gerätemaße: 1575 x 540 x 549 mm • Einbaumaße: 1580 x 506 x 550 mm 	


Integrierter Kühlautomat PK1814


PK1814

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PK1814		86089	1.618
Ausstattung <u>Kühlteil:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rauminhalt: 311 Liter • 6 Glasablagen • 1 Butter-/Käsefach • 4 Türablagen • 2 Eierablagen • 1 großer Auszugskorb auf Teleskopschienen • LED-Innenbeleuchtung • Kindersicherung • akustischer Türalarm • dynamische Unterkühlung • Urlaubsfunktion • Schnellkühl-Funktion • Metall-Applikationen • automatische Abtaung • Temperaturindikator • elektronische Temperaturregelung durch LC-Display mit TouchControl 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: F • Geräuschklasse: B • Anschlusswert: 100 W, 230-240 V • Verbrauch: 143 kWh/Jahr • Geräuschpegel: 34 db (A) re1pW • Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar • Klimaklasse: SN-N-ST • Gerätemaße: 1772 x 540 x 549 mm • Einbaumaße: 1780 x 560 x 550 mm 	



Integrierter Kühlautomat PK1850


PK1850

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PK1850	Weiß	86094	1.753

Ausstattung

- Kühlteil:
- Rauminhalt: 259 Liter
 - 5 Glasablagen
 - 4 Türablagen
 - 1 Butter-/Käsefach
 - 1 Eierablage
 - elektronische Temperaturregelung
 - LED-Innenbeleuchtung
 - Super-Kühlen
 - Kindersicherung
 - elektronische Temperaturregelung durch multifunktionales LC-Display mit TouchControl
 - 1 großer Auszugskorb auf Teleskopschienen
 - dynamische Umluftkühlung
 - Temperaturindikator
 - Schnellkühl-Funktion
 - Metall-Applikationen
- Gefrierteil:
- Rauminhalt: 22 Liter
 - ****-Gefrierteil
 - 1 Eiswürfelschale
 - manuelle Abtauung
 - Super-Gefrieren

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: F
- Geräuschklasse: B
- Anschlusswert: 130 W, 230-240 V
- Verbrauch: 206 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 32 db (A) re1pW
- Gefriervermögen: 5.7 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Gerätemaße: 1772 x 540 x 549 mm
- Einbaumaße: 1780 x 560 x 550 mm


Integrierter Gefrierschrank PG1814, mit NoFrost-Technik


PG1814

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PG1814		86090	1.695

Ausstattung

- Gefrierteil:
- Rauminhalt: 204 Liter
 - ****-Gefrierteil
 - 2 Gefrierfächer mit Klappe
 - 5 Gefriergeschubladen
 - 1 Eiswürfelschale
 - 2 Kälteakkus
 - NoFrost-Technik
 - Schnellgefrier-Funktion
 - Gefrierkalender
 - automatische Abtauung
 - elektronische Temperaturregelung durch LC-Display mit TouchControl

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: F
- Geräuschklasse: C
- Anschlusswert: 150 W, 230-240 V
- Verbrauch: 292 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 39 db (A) re1pW
- Gefriervermögen: 15,7 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 7,9 h
- Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Gerätemaße: 1772 x 540 x 549 mm
- Einbaumaße: 1780 x 560 x 550 mm



Integrierte Kühl-Gefrierkombination PKG1853


PKG1853

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PKG1853		86092	1.215
Ausstattung <u>Kühlteil:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rauminhalt: 196 Liter • 5 Glasablagen • 2 transparente Obst- und Gemüsebehälter • 4 Türablagen • 1 Eierablage • automatische Abtauung • LED-Innenbeleuchtung • Temperaturindikator • LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung <u>Gefrierteil:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rauminhalt: 72 Liter • ****-Gefrierteil • 3 Gefriergutschubladen • 1 Eiswürfelschale • LowFrost-Technik • 2 herausnehmbare Glasablagen • Gefrierkalender • Eisschaber • manuelle Abtauung 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: F • Geräuschklasse: B • Anschlusswert: 140 W, 230-240 V • Verbrauch: 272 kWh/Jahr • Geräuschpegel: 35 db (A) re1pW • Gefriervermögen: 3,9 kg/24 h • Lagerzeit bei Störung: 11,5 h • Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar • Klimaklasse: SN-N-ST-T • Gerätemaße: 1772 x 540 x 549 mm • Einbaumaße: 1780 x 560 x 550 mm 	


Integrierte Kühl-Gefrierkombination PKGN1855CF mit NoFrost-Technik


PKGN1855CF

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PKGN1855CF		86091	1.638
Ausstattung <u>Kühlteil:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rauminhalt: 190 Liter • 5 Glasablagen • 2 transparente Obst- und Gemüsebehälter • flexibles Türablagensystem CustomFlex® bestehend aus 6 verschiedenen Türablagen und 2 verschiebbaren Clips • 2 Eierablagen • 1 Flaschenablage • automatische Abtauung • dynamische Umluftkühlung • Metall-Applikationen • LED-Innenbeleuchtung • Temperaturindikator • LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung <u>Gefrierteil:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rauminhalt: 61 Liter • ****-Gefrierteil • 3 Gefriergutschubladen • 1 Eiswürfelschale • NoFrost-Technik • 2 herausnehmbare Glasablagen • 2 Kälteakkus 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: E • Geräuschklasse: C • Anschlusswert: 140 W, 230-240 V • Verbrauch: 214 kWh/Jahr • Geräuschpegel: 39 db (A) re1pW • Gefriervermögen: 5 kg/24 h • Lagerzeit bei Störung: 9 h • Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar • Klimaklasse: SN-N-ST-T • Gerätemaße: 1772 x 540 x 549 mm • Einbaumaße: 1780 x 560 x 550 mm 	



Integrierte Kühl-Gefrierkombination PKG1901


PKG1901

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PKG1901		86095	1.643
Ausstattung <u>Kühlteil:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rauminhalt: 213 Liter • 5 Glasablagen • 2 1/2 Türablagen • 1 Butter-/Käsefach • 1 Eierablage • 1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter • akustischer Türalarm • automatische Abtauung • elektronische Temperaturregelung • LED-Innenbeleuchtung • Super-Kühlen • elektronische Temperaturregelung durch multifunktionales LC-Display mit TouchControl • Temperaturanzeige-Indikator • Maxi-Box Gemüseschublade auf Teleskopauszügen • dynamische Umluftkühlung • Metall-Applikationen • Schnelle Montage durch vormontierte Bauteile <u>Gefrierteil:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rauminhalt: 73 Liter • ****-Gefrierteil • 3 Gefriergutschubladen • 1 Eiswürfelschale • Gefrierkalender • LowFrost-Technik • pizzagerechtes Gefrierfach • Super-Gefrieren • 2 herausnehmbare Glasablagen • 1 Eisschaber 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: F • Geräuschklasse: B • Anschlusswert: 130 W, 230-240 V • Verbrauch: 274 kWh/Jahr • Geräuschpegel: 34 db (A) re1pW • Gefriervermögen: 4,3 kg/24 h • Lagerzeit bei Störung: 11,5 h • Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar • Klimaklasse: SN-N-ST-T • Gerätemaße: 1884 x 540 x 549 mm • Einbaumaße: 1894 x 560 x 550 mm 	

NEU

1900
Integrierter Unterbau-Kühlautomat PKU0811


PKU0811

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PKU0811		86001	829
Ausstattung <ul style="list-style-type: none"> • Rauminhalt: 134 Liter • 4 Glasablagen • 1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter • 1 1/2 Türablagen • 1 Butter-/Käsefach • 1 Eierablage • manuelle Abtauung • LED-Innenbeleuchtung • mechanische Temperaturregelung 		Technische Daten <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: F • Geräuschklasse: C • Anschlusswert: 110 W, 230-240 V • Verbrauch: 116 kWh/Jahr • Geräuschpegel: 37 db (A) re1pW • Flachscharniertechnik, Türanschlag rechts, wechselbar • Klimaklasse: SN-N-ST-T • Gerätemaße: 815 x 596 x 550 mm • Einbaumaße: 820 x 600 x 550 mm 	



Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich. Variable Sockelanpassung. Passende Tür mit Blende 717 mm hoch, 9865 (KSB), 39865 (KSBD) oder 51865 (NKWSB). Passende Tür in XL-Höhe 789 mm: 34865 (KSB-X), 37865 (KSBD-X) oder 54865 (NKWSB60-X).

Integrierter Unterbau-Kühlautomat PKU0851


PKU0851

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PKU0851		86002	894

Ausstattung

- Kühlteil:**
- Rauminhalt: 94 Liter
 - 3 Glasablagen
 - 1 transparenter Obst- und Gemüsebehälter
 - 1 1/2 Türablagen
 - 1 Butter-/Käsefach
 - 1 Eierablage
 - LED-Innenbeleuchtung
 - Temperaturindikator
 - LED-Elektronik mit elektronischer Temperaturregelung
- Gefrierteil:**
- Rauminhalt: 16 Liter
 - ****-Gefrierteil
 - 1 Eiswürfelschale
 - manuelle Abtauung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: F
- Geräuschklasse: C
- Anschlusswert: 110 W, 230-240 V
- Verbrauch: 185 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 38 db (A) re1pW
- Gefriervermögen: 2,6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 8,2 h
- Flachscharniertechnik, Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: SN-N-ST
- Gerätemaße: 815 x 596 x 500 mm
- Einbaumaße: 820 x 600 x 550 mm

Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich. Variable Sockelanpassung. Passende Tür mit Blende 717 mm hoch, 9865 (KSB), 39865 (KSBD) oder 51865 (NKWSB). Passende Tür in XL-Höhe 789 mm: 34865 (KSB-X), 37865 (KSBD-X) oder 54865 (NKWSB60-X).


Integrierter Unterbau-Gefrierschrank PGU0811


PGU0811

Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	Punkte
PGU0811		86003	850

Ausstattung

- Rauminhalt: 95 Liter
- ****-Gefrierteil
- 4 Gefriergutschubladen
- 1 Eiswürfelschale
- elektronische Temperaturregelung
- Schnellgefrierschaltung
- optische und akustische Temperaturwarnung
- Eisschaber
- manuelle Abtauung







Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: F
- Geräuschklasse: C
- Anschlusswert: 120 W, 230-240 V
- Verbrauch: 220 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 39 db (A) re1pW
- Gefriervermögen: 7,1 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 13,5 h
- Flachscharniertechnik, Türanschlag rechts, wechselbar
- Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Gerätemaße: 819 x 597 x 545 mm
- Einbaumaße: 820 x 600 x 550 mm


Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich. Variable Sockelanpassung. Passende Tür mit Blende 717 mm hoch, 9865 (KSB), 39865 (KSBD) oder 51865 (NKWSB). Passende Tür in XL-Höhe 789 mm: 34865 (KSB-X), 37865 (KSBD-X) oder 54865 (NKWSB60-X).









Dunsthauben

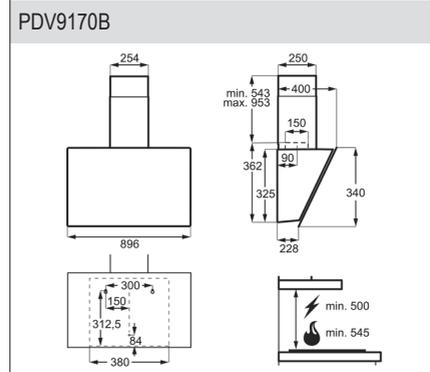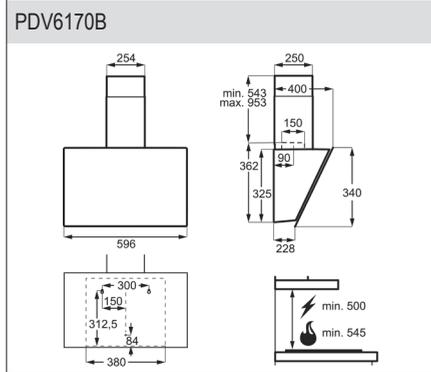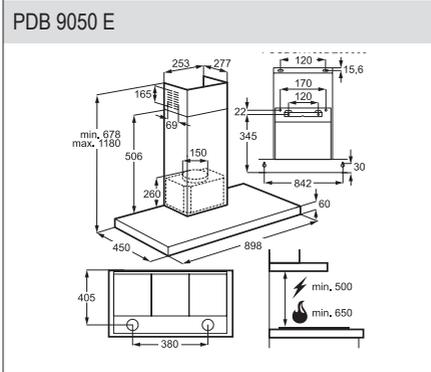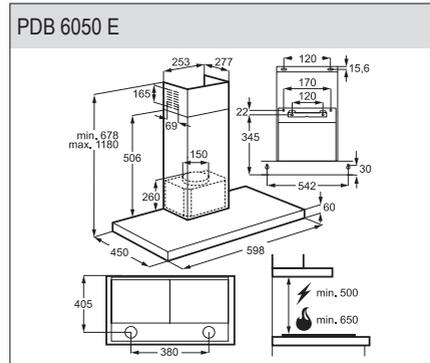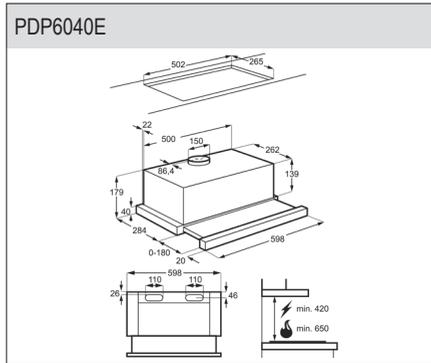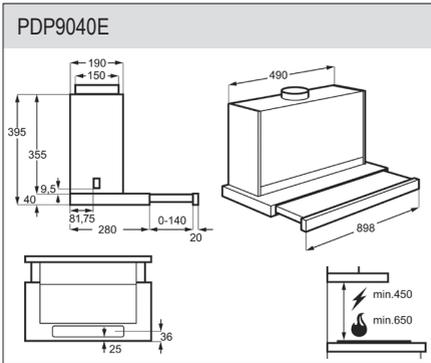

Einbauherde

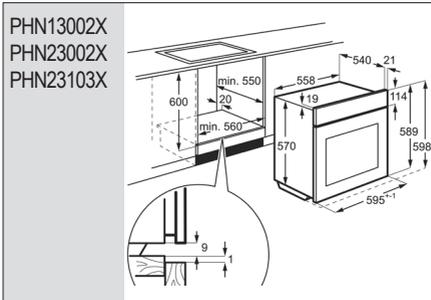


Einbaubacköfen

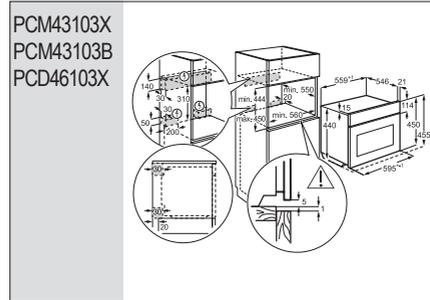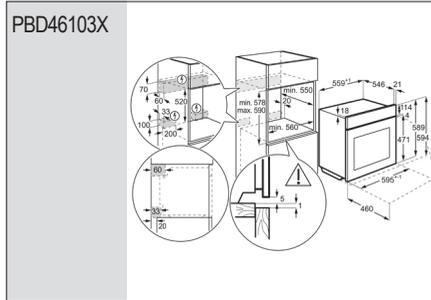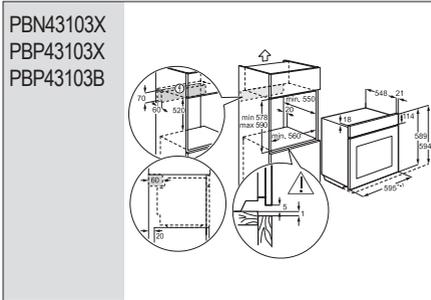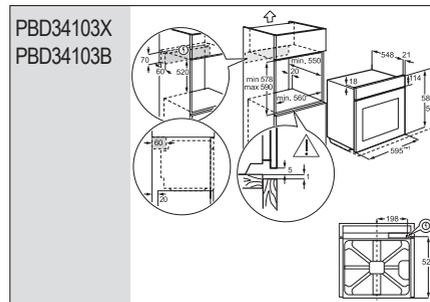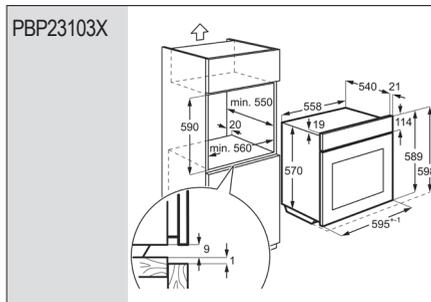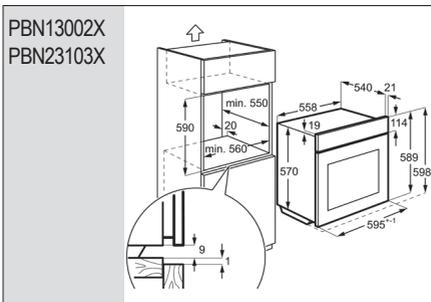


Wärmeschublade

DPGS14M




Mikrowelle

PM 20810 X




Kochfelder


PES 6001 E / PES 6061 E

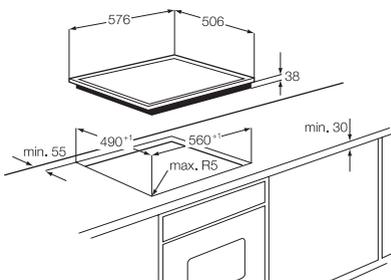


PAS 6001 E / PAS 6060 E

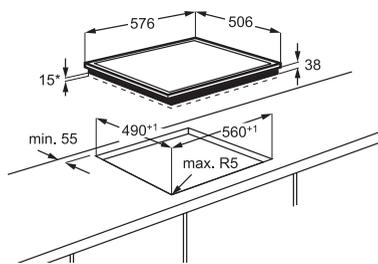


PAS 8060 E

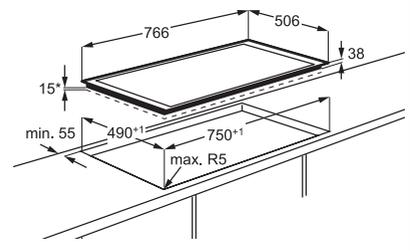


PAI 6001 E / PAI 6001 F / PAI 6205 E

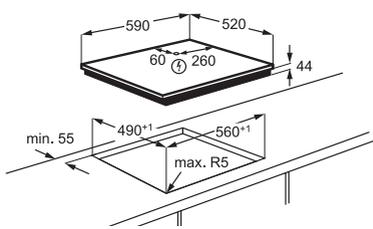


PAI 6205 I




PAI 8101 E / PAI 8205 E

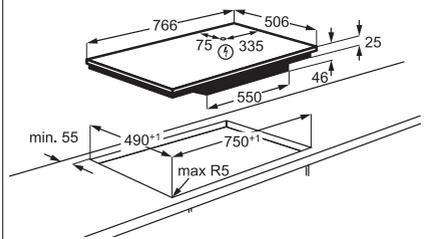


PAI 8205 I



PAS 3001 F




PAI 3101 F




Geschirrspüler


PV 1548 / PV 3572

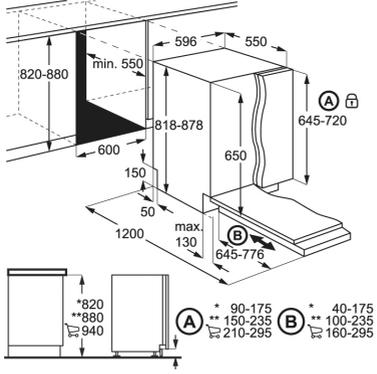

PVX 1557 / PVX 1573 / PVX 1581

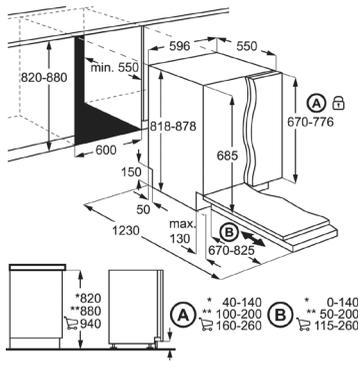


PVS 1553

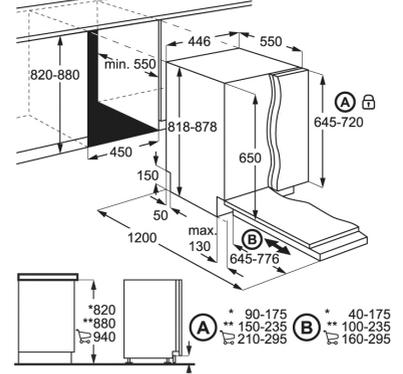


Kühl- und Gefriergeräte


PK 0813 / PK 0853




PG 0863

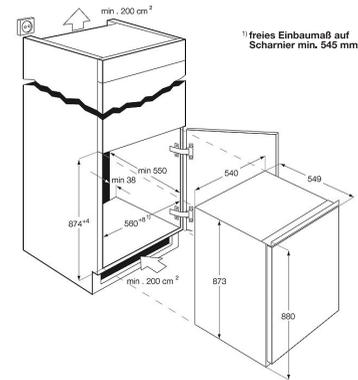


PK 1214 / PK 1254

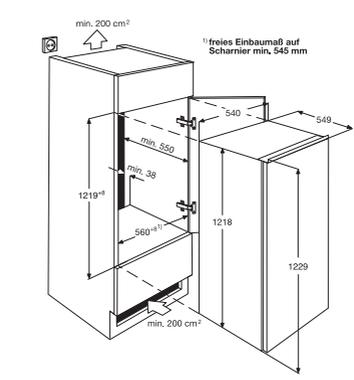


PKG 1453

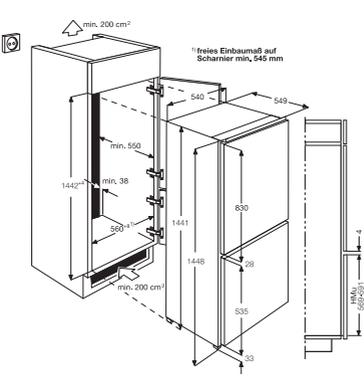


PKG 1653

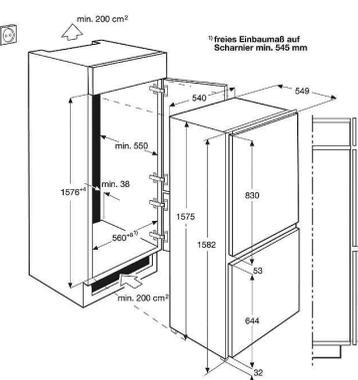


PK 1814 / PK 1850 / PG 1814

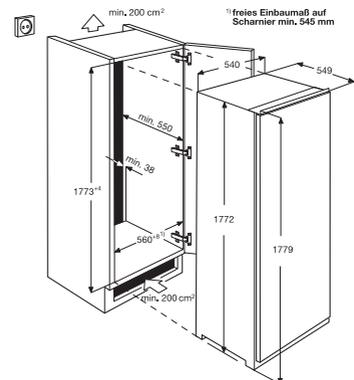


PKGN 1855 CF

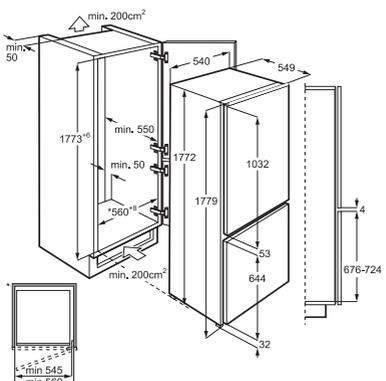

PKG 1853

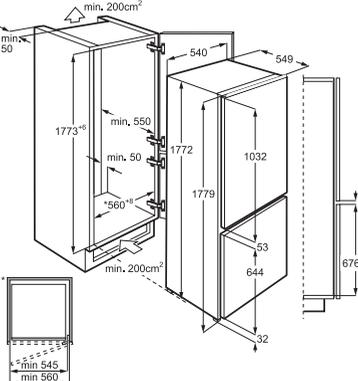


PKG 1901

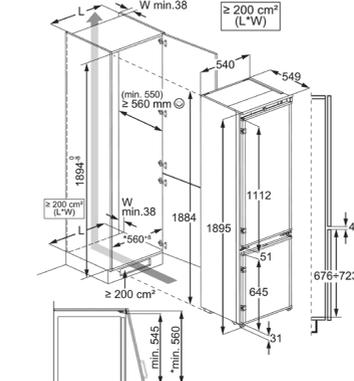

Kühl- und Gefriergeräte

PKU 0811 / PKU 0851 / PGU 0811

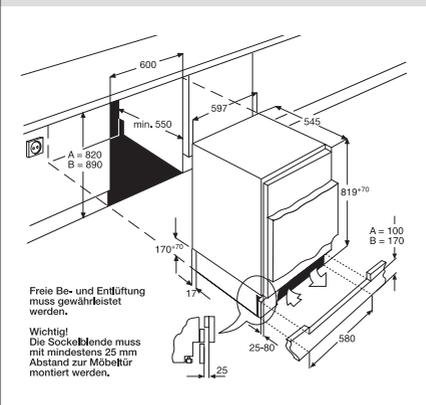

Länderfreigaben

Progress-Geräte sind in den nachfolgend aufgeführten Ländern lieferbar.
Bitte beachten Sie, dass länderbezogen die unten angegebenen Ausnahmen gelten.

Land	Ausnahmen
Andorra	–
Belgien	–
Bulgarien	–
Dänemark	–
Deutschland	–
Estland	–
Finnland	–
Frankreich	–
Griechenland	–
Irland	–
Island	–
Italien	–
Kroatien	–
Lettland	–
Litauen	–
Luxemburg	–
Malta	–
Monaco	–
Niederlande	–
Norwegen	–
Österreich	–
Polen	–
Portugal	–
Rumänien	–
San Marino	–
Schweden	–
Schweiz	Kühl-/Gefriergeräte: 86073, 86079, 86088, 86089, 86090, 86091, 86092, 86095, 86001, 86002, 86003, Geschirrspüler: 86469, 86476, 86484
Slowakei	–
Slowenien	–
Spanien	–
Tschechische Republik	–
Türkei	–
Ungarn	–
Zypern (griech. Teil)	–

Die Angaben basieren auf dem Stand zum 01. August 2022. Regelmäßige Aktualisierungen finden Sie im nobilia-Extranet.